

Luminaires Maîtres / Esclaves

Il est possible de raccorder au luminaire équipé du module de détection (maître), un ou plusieurs luminaires (ou charges supplémentaires standards) équipés ou non (esclaves) d'un module de détection.

Raccordement des luminaires esclaves




30 hublots LED maxi

1 seul type de source (LED, Fluorescence ou Halogène-Eco) raccordé au même luminaire maître.

2 exemples d'installation


1

L'utilisation en esclave des versions Préavis d'extinction + Veille permet de garder les mêmes fonctionnalités que le hublot maître.

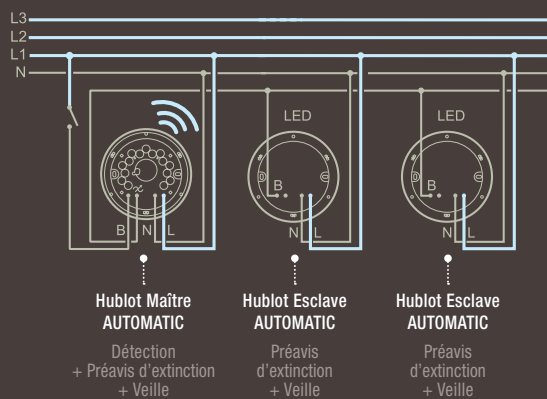

2

L'utilisation en esclave des versions On/Off ne permet pas de reproduire les fonctionnalités de pilotage et gestion du hublot maître, mais seront bien asservis à celui-ci pour l'allumage et l'extinction.

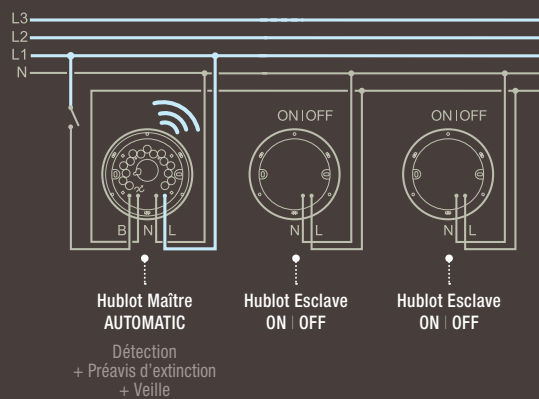

TOUS LES PRODUITS DOIVENT ÊTRE RELIÉS SUR LA MÊME PHASE

Remarque :

pour une utilisation en salle de bains ou toilettes, il est possible d'associer un extracteur d'air à un luminaire équipé du détecteur, à condition que sa puissance n'excède pas 180 VA.



La puissance totale des luminaires installés (maître ou esclave) sur un même réseau ne doit jamais excéder les puissances limites indiquées dans les caractéristiques techniques.